

www.hallingtorv.no

HALLINGTORV GRØNN MUR



FORBEREDELSE


Før arbeidet starter er det viktig å kontrollere at muren er beregnet og godkjent av rette innstanser, og at man har en effektiv arbeidsplan.

Mottakskontroll av nett og torv er entreprenørens ansvar, samt at riktige og oversiktlige byggelinjer er satt ut.

FORARBEID/GRUNNARBEID

- Grunnen skal være stabil.
- Det må brukes stabile drenerende masser i fundamentet.
- Vannet må dreneres bort fra konstruksjonen.
- Fundamentet skal være riktig avrettet og komprimert.
- Overflaten må være jevn
- Topp fundament skal avsluttes 12 cm under nivået foran fronten.

TORVPLATENS MÅL OG VEKT

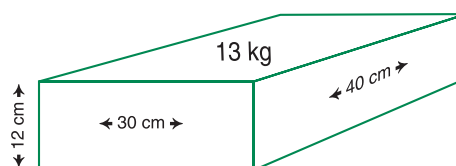

Produsent:

HHallingdal
Hyttetjeneste a.s
3579 Torpo • Tlf 3208 6680 • Faks 3208 6689
post@hallingtorg.no

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➔


OPPSTART

- Kapp geonettet i de lengder som er vist i beregningene (dimensjonert lengde + lagtykkelse + 1,5 m innfesting).
- Rull geonettet ut på fundamentet med dimensjonerende styrke ut mot fronten.
- Første torvlag legges med $L = 40$ cm langs den utsatte byggelinjen.



MONTERING

- De neste torvlagene avtrappes forå få riktig helning på muren – Enklest gjøres dette ved at man lager en lekt som er tilpasset riktig helning (6,8 cm innrykk gir 60°).
- Det kan legges ut inntil tre lag med torvplater.
- Nå kan tilbakefylling av drenerende masser skje.
- Massene komprimeres med for eksempel vibrovals.
- Mot fronten må det brukes lett utstyr som vibroplate eller lignende.
- Så bygger man opp med torvplater til neste armeringslags nivå.
- Justering for evt. høydeforskjell gjøres med fine sandmasser.
- Massene fylles og komprimeres til underkant siste torvplate.
- Geonettet strammes over topp torvplater og inn i konstruksjonen.
- Geonettet holdes stramt mens tilbakefylling og komprimering opp til topp torvplate er utført.
- Arbeidet gjentas til topp mur.
- HallingTorv GRØNN MUR har de beste vekstvilkår for gress med en helning på 60 grader eller mindre.

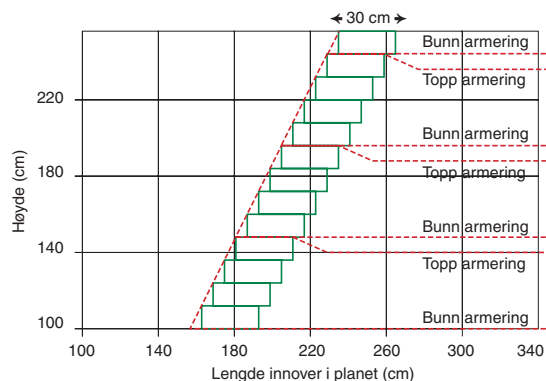

AVSLUTNING OG TILPASNING

Kurvatur på muren, topp og endeavslutninger kan gjøres enkelt med tilpasning av platene. Platene kan kappes med sag.



TILSÅING

- Tilsåing kan skje manuelt eller ved sprøytesåing. Valg av frø bør tilpasses lokale forhold.
- HallingTorv GRØNN MUR har en trappet front som gir meget gode vekstforhold, da den gir en stabil grobunn for frøene, og holder på fuktigheten.

LYKKE TIL MED HALLINGTORV GRØNN MUR